

1.2767 Kaltarbeitsstahl

1.2767 Kaltarbeitsstahl

DIN-BEZEICHNUNG

X45NiCrMo16

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN*

Hohe Zähigkeit

Diese Qualität ist auch in Elektroschlacke umgeschmolzen erhältlich.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Richtwerte in %

C	Cr	Mo	Ni
0,45	1,40	0,30	4,00

ALLGEMEIN ÜBLICHE VERWENDUNG

- Scherenmesser
- Formenbau

GEBRÄUHLICHE ARBEITSHÄRTE

1180 – 1670 MPa (\cong ca. 37 – 50 HRC)

FESTIGKEIT IM ANLIEFERUNGSZUSTAND

Geglüht, \leq 285 HB

WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT [10^{-6} x m/(m x K)]

20 – 100°C	20 – 200°C	20 – 300°C
11,5	12,3	12,8

WÄRMELEITFÄHIGKEIT [W/m x K]

20°C


28,0

WÄRMEBEHANDLUNGSDATEN**

	Temperatur	Abkühlung
Härten	840 – 870°C	Druckgas (N ₂), Öl
Anlassen	Siehe Anlass-Schaubild	

Vor Oxidation schützen

ANLASS-SCHAUBILD

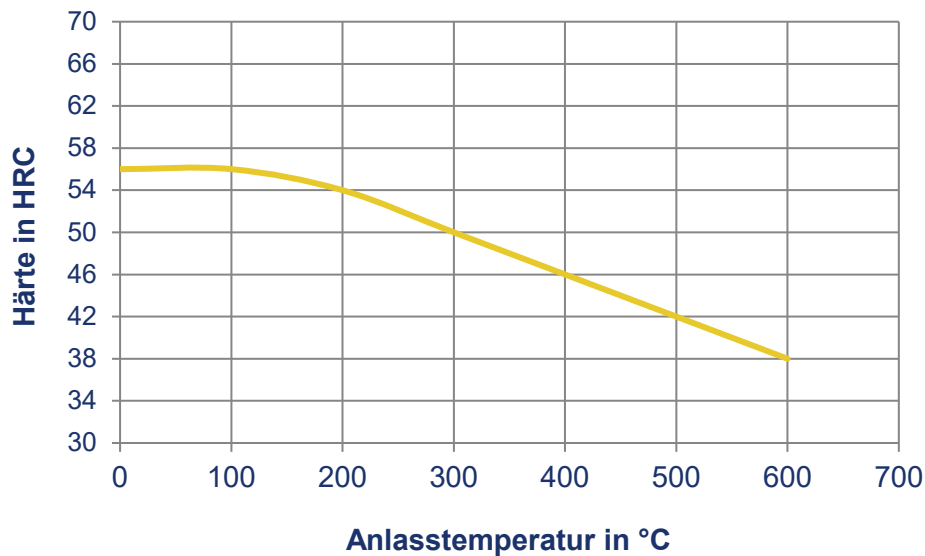





Austenitisierungstemperatur: 850°C

Abschreckmedium: Öl

CLEVERE ALTERNATIVE

HOCHLEISTUNGSSTAHL

Qualität	Werkstoff	Gebräuchliche Arbeitshärte	Die TOP Eigenschaften*	Einsatzgebiet
 HTCS®-130 DC	Extrem reiner Warmarbeitsstahl bis 52 HRC mit außergewöhnlich hoher Wärmeleitfähigkeit	38 – 52 HRC	<ul style="list-style-type: none"> - Außergewöhnlich hohe Wärmeleitfähigkeit (bis 63 W/m x K) - Extremer Reinheitsgrad - Extrem hohe Zähigkeit - Sehr homogenes Gefüge 	<ul style="list-style-type: none"> - Kunststoffspritzguss - Druckguss/Guss - Warmumformung - Anwendungen, bei denen eine hohe Wärmeleitfähigkeit erforderlich ist
 FASTCOOL®-50	Warmarbeitsstahl mit hoher Verschleißbeständigkeit und sehr hoher Wärmeleitfähigkeit	46 – 52 HRC	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit - Sehr gute Verschleißbeständigkeit - Vakuumhärtbar - Sehr homogene mechanische Eigenschaften nach der Wärmebehandlung*** 	<ul style="list-style-type: none"> - Formen und Einsätze im Kunststoffspritzguss, auch glasfaserverstärkt - Anwendungen, bei denen eine Kombination von sehr hoher Wärmeleitfähigkeit und Verschleißbeständigkeit benötigt wird
 FASTCOOL®-70	Extrem formstabiler Auslagerungsstahl bis ca. 50 HRC mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit	39 – 42 HRC ausgelagert 48 – 50 HRC ausgelagert	<ul style="list-style-type: none"> - Sehr hohe Wärmeleitfähigkeit - Sehr gute Verschleißbeständigkeit - Kein Härten mit Abschrecken notwendig - Extrem gute Formstabilität - Sehr homogene mechanische Eigenschaften nach der Wärmebehandlung*** - Zwei verfügbare Härtebereiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Formen und Einsätze im Kunststoffspritzguss, auch glasfaserverstärkt - Anwendungen, bei denen eine Kombination von sehr hoher Wärmeleitfähigkeit und Verschleißbeständigkeit benötigt wird
 ICO-2800	Auslagerungsstahl bis 60 HRC mit außergewöhnlich hoher Zähigkeit	57 – 60 HRC	<ul style="list-style-type: none"> - Außergewöhnliche Zähigkeit bei hoher Härte - Sehr gute mechanische Festigkeit - Sehr homogenes Gefüge - Extrem geringer Verzug 	<ul style="list-style-type: none"> - Prägen und Biegen bei höchster Anforderung an die Zähigkeit - Formeinsätze für Kunststoffspritzen unter extremsten Bedingungen und Bruchgefahr - Anwendungen, die höchste mechanische Festigkeit bei hoher Zähigkeit und Härte erfordern

WERKZEUGSTAHL

Qualität	Werkstoff	Gebräuchliche Arbeitshärt	Die TOP Eigenschaften*	Einsatzgebiet
 1.2343 STM-ADG****	Umgeschmolzener Warmarbeitsstahl bis 52 HRC mit außergewöhnlich hoher Zähigkeit	35 – 52 HRC	<ul style="list-style-type: none">- Sehr hoher Reinheitsgrad*****- Außergewöhnlich hohe Zähigkeit	<ul style="list-style-type: none">- Formen und Einsätze im Kunststoffspritzguss- Formen und Einsätze im Leichtmetalldruckguss

HINWEIS

Die in der Produktinformation enthaltenen Werte und Eigenschaften setzen eine entsprechende sach- und fachgerechte Wärmebehandlung voraus und stellen typische Werte, d.h. weder maximale noch minimale Werte dar. Alle technischen Daten und Informationen entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und beruhen auf praktischen Erfahrungen. Im Zuge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Änderungen ergeben. Die aktuellen Versionen der Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter www.stm-stahl.de. Des Weiteren ist zu beachten, dass sich die realen Anwendungsbedingungen in der Regel von Fall zu Fall unterscheiden. Die hier vorgestellten Daten, Eigenschaften und Verwendungszwecke dienen lediglich der allgemeinen Beschreibung des Werkstoffes und beziehen sich nicht auf das im Einzelfall verkaufte Produkt. Sie entbinden den Käufer nicht, unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Einsatzzweck zu prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu konkreten Anwendungen an unseren technischen Außendienst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



www.stm-stahl.de
info@stm-stahl.de

- * Die Werkstoffeigenschaften sind immer in Relation zueinander zu sehen.
- ** Für Ihre anwendungsspezifische Wärmebehandlung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.
- *** Es wird ausdrücklich empfohlen, sich direkt mit STM in Verbindung zu setzen, um die Parameter für eine optimale Wärmebehandlung für die jeweilige Anwendung zu definieren. Dies gilt vor allem auch bei größeren Querschnitten und komplexen Geometrien.
- **** STM Händlerbezeichnung – STM Mehr Wert Stahl: Wir beliefern Sie permanent mit einer gleichbleibend hohen Qualität und arbeiten ausschließlich mit namhaften Herstellern zusammen.
- ***** Für erhöhte Anforderungen (wie z.B. an die Oberflächengüte) ist der Reinheitsgrad im Vorfeld zu definieren und gegebenenfalls eine Testbearbeitung durchzuführen.