

## 1.3343 ESU Schnellarbeitsstahl

---

## 1.3343 ESU Schnellarbeitsstahl

### DIN-BEZEICHNUNG

S6-5-2C

### WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN\*

- Hohe Zähigkeit
- Gute Verschleißbeständigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Reine und homogene Gefügestruktur
- Gute Polierbarkeit

### CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Richtwerte in %

C	Cr	Mo	V	W
0,90	4,0	5,0	1,90	6,20

### ALLGEMEIN ÜBLICHE VERWENDUNG

- Werkzeuge für Schneiden, Stanzen, Umformen
- Maschinenbau
- Werkzeugbau

### GEBRÄUHLICHE ARBEITSHÄRTE

ca. 60 – 66 HRC

### FESTIGKEIT IM ANLIEFERUNGSZUSTAND

max. 269 HB

### WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT [ $10^{-6} \times \text{m}/(\text{m} \times \text{K})$ ]

20 – 100°C	20 – 200°C	20 – 300°C	20 – 400°C
10,8	11,8	12,0	12,5

### WÄRMELEITFÄHIGKEIT [ $\text{W}/\text{m} \times \text{K}$ ]

20°C

22,8


## WÄRMEBEHANDLUNGSDATEN\*)

	Temperatur	Abkühlung
<b>Härten</b>	1180 – 1230°C	Druckgas (N <sub>2</sub> ), Öl
<b>Anlassen</b>	Siehe Anlass-Schaubild	

Vor Oxidation schützen

\*) Für Ihre anwendungsspezifische Wärmebehandlung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

## ANLASS-SCHAUBILD

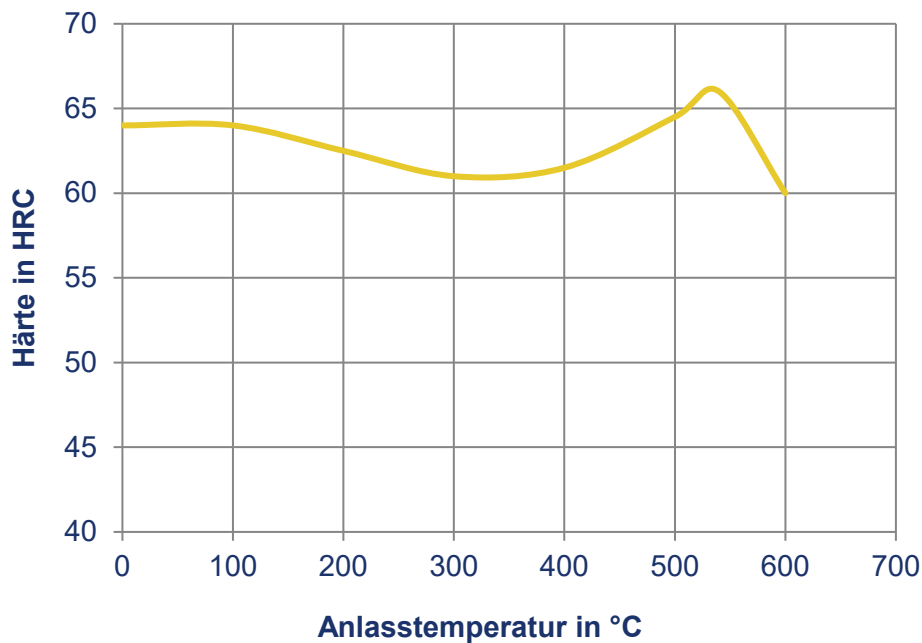

Austenitisierungstemperatur: 1210°C

Abschreckmedium: Öl

## HINWEIS

Die in der Produktinformation enthaltenen Werte und Eigenschaften setzen eine entsprechende sach- und fachgerechte Wärmebehandlung voraus und stellen typische Werte, d.h. weder maximale noch minimale Werte dar. Alle technischen Daten und Informationen entsprechen unserem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung und beruhen auf praktischen Erfahrungen. Im Zuge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Änderungen ergeben. Die aktuellen Versionen der Produktinformationen finden Sie auf unserer Website unter [www.stm-stahl.de](http://www.stm-stahl.de). Des Weiteren ist zu beachten, dass sich die realen Anwendungsbedingungen in der Regel von Fall zu Fall unterscheiden. Die hier vorgestellten Daten, Eigenschaften und Verwendungszwecke dienen lediglich der Beschreibung und entbinden den Käufer nicht, unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Einsatzzweck zu prüfen. Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu konkreten Anwendungen an unseren technischen Außendienst.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



[www.stm-stahl.de](http://www.stm-stahl.de)  
[info@stm-stahl.de](mailto:info@stm-stahl.de)

\* Die Werkstoffeigenschaften sind immer in Relation zueinander zu sehen